

DELTA-PROTEKT® TC 502 GZ



- ➔ **非常稳定的摩擦系数值**
- ➔ **不含PTFE**
- ➔ **强大的工艺稳定性**

DELTA-PROTEKT® TC 502 GZ, 作为面涂, 可以和各种锌片涂层底涂以及金属基材相结合, 并具有多种功能特性。此款面涂是可设置非常窄的摩擦系数窗口的锌片涂层。


此外, 涂层不含聚四氟乙烯, 不含有害重金属, 外观为银色。

DELTA-PROTEKT®

TC 502 GZ

符合MBN 10544多次拧紧的摩擦系数标准

无论是第一次拧紧还是第五次拧紧螺钉，摩擦系数都保持不变。单个摩擦系数值只会产生非常小的差异。

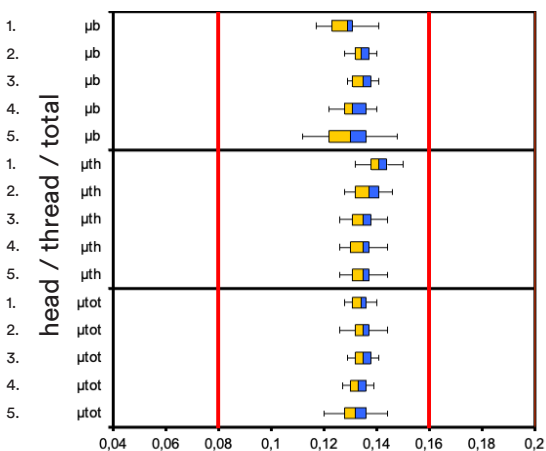

应用

适当的应用方法通常取决于组件的形状。

工艺建议：

- 浸甩
- 喷涂

涂覆前，表面必须清洁、干燥、无铁锈、灰尘、油/油脂和硅酮。应用领域该产品可用于许多公制部件和其他紧固件。

应用领域

该产品可用于许多公制组件和其他紧固件。

德尔肯微涂层防腐蚀系统（上海）有限公司
中国上海市闵行区
景联路389号1号楼4楼

Tel +86 21 6629 3360
Tel +86 139 1734 9099
Mail mmarketing@doerken.de
Web www.doerken.mobi

